

TFP-1240



ANALOG ADRESLİ TEKRARLAYICI PANELİ



Teknim TFP-1240 tekrarlayıcı panel, büyük ve orta boy işletmelerde yangın algılama sistemlerini farklı noktalardan izlemek ve müdahale edebilmeyi sağlamak üzere geliştirilmiştir. RS-485 haberleşme katmanı üzerinden ana panelden yaklaşık 1.000 metre uzağa kadar bağlanabilir. İnce ve estetik tasarımı ile her türlü ofis ortamı, bekleme kulübesi, karşılama bankosu gibi ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Harici bir beslemeye ihtiyaç duymadan beslemesini panel üzerinden sağlamaktadır. Tekrarlayıcı panel üzerinden, ana panelde yapılabilen tüm işlemler eksiksiz yapılabilmektedir. Her bir loopta 72 bölge gösterimi, TFP-1240 tekrarlayıcı panel üzerindeki LCD ekranda gösterilebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Kolay okunabilir, 240*64 geniş LCD grafik ekran
- Alarm, hata ve uyarıların kolayca görülmesini sağlayan kullanıcı dostu arayüz
- Ana panel ile kolay bağlantı imkanı
- RS-485 haberleşme yapısı sayesinde panel ile gerçek zamanlı, stabil iletişim
- Ana panel ile 1 Km'ye varan kablo bağlantı mesafesi
- Sağlam gövde yapısı, şık tasarım

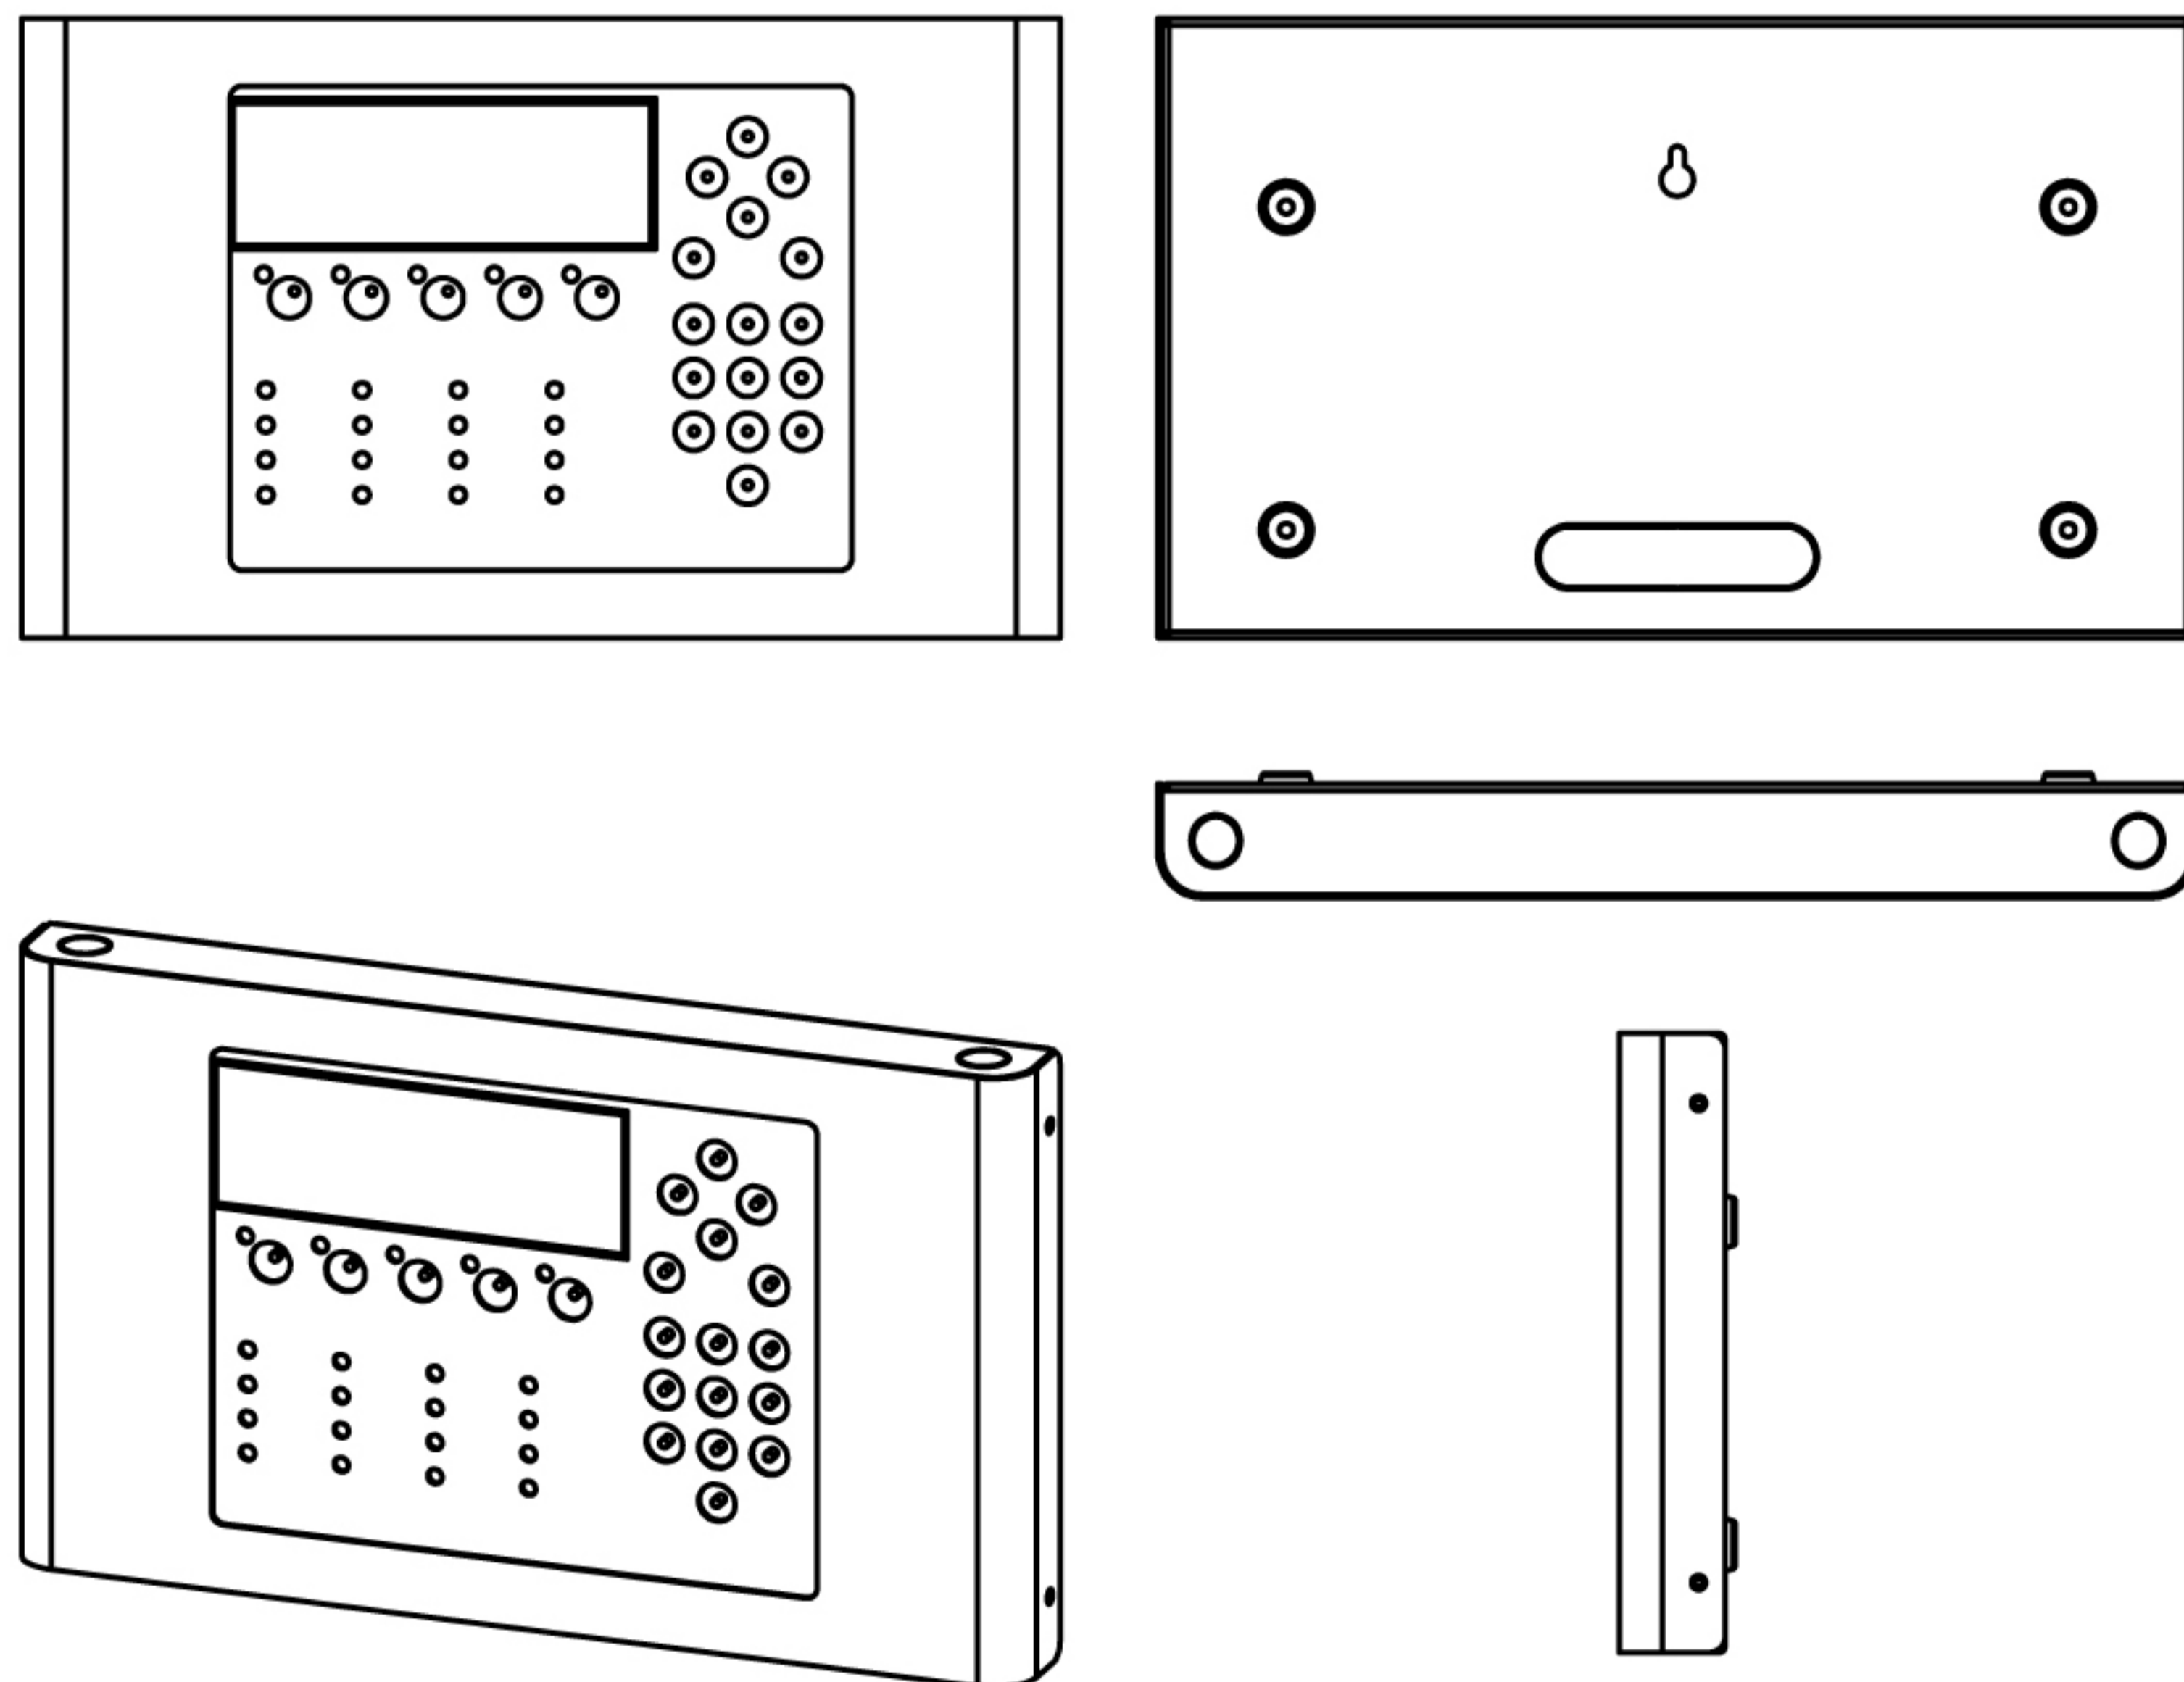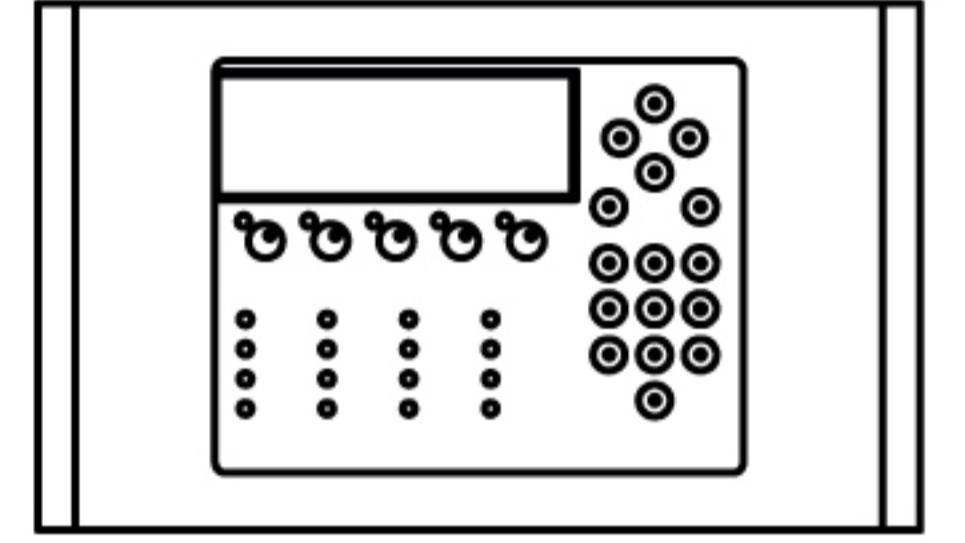

Teknik Özellikler	TFP-1240
Bölge Gösterge	Yok
Ana Besleme Voltajı	24±4 VDC
Maksimum Tüketim	0,15A @24 VDC
Mekaniksel	
Ağırlık	2,6 kg
Boyutlar (mm)	230 x 386 x 40 mm
Gövde Malzemesi ve Renk	Metal - Açık Gri
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-10C ~ 55C
Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30