


TSP-5324

4+4 Zone Hırsız Alarm Paneli,
Dahili GSM/GPRS

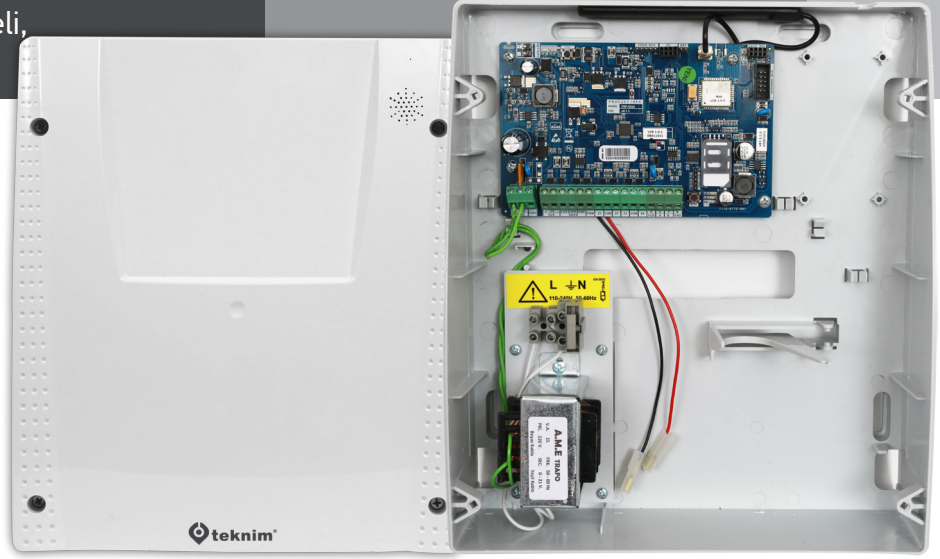

TEKNİM Pars Serisi Alarm sistemleri; güçlü teknik ve fonksiyonel özellikleri, teknisyen ve kullanıcı dostu yapısı ve estetik tasarımı ile kullanıcılarının tüm güvenlik beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Özellikle küçük ve orta ölçekli ev ve işyerlerinin güvenlik çözümü ihtiyaçlarını, ileri seviye fonksiyonel özellikler ve ulaşılabilir maliyetler ile karşılayan Teknim Hırsız Alarm Sistemleri, bir yandan son kullanıcıya ihtiyacı olan güvenliği ve kullanım rahatlığını sağlarken diğer yandan Teknim mühendisleri tarafından geliştirilen sistem kurulum yazılımı ve basitleştirilmiş programlama özellikleri sayesinde, bu sistemleri kuran firmalara ve teknisyenlere de rahat ve hızlı montaj – devreye alma imkanı sunmaktadır.

Teknim Pars Serisi Alarm sistemleri Internal BUS ve External BUS olmak üzere 2 farklı bus hattı üzerinden çalışır. Yapısında kullanılan RS-485 tabanlı haberleşme protokolü sayesinde, haberleşme modülleri ve Keypad gibi ürünlerle çok uzun mesafelerde hızlı ve güvenli bir iç haberleşme yapısı sağlayabilmektedir. Tüm panel ve modüler haberleşme birimlerinde, yüksek gerilim ve akıma maruz kalma durumları için gelişmiş koruma devreleri

bulunmaktadır. Batarya şarjları; sıcaklık, gerilim seviyesi akım seviyesi gibi birçok parametreyi ölçümleyip, belirli zamanlarda şarj deşarj yaparak uzun ömür sağlayacak şekilde yapılmaktadır.

TSP-5324 Kontrol Paneli, dahili GSM/GPRS modülü ile özellikle karasal hattın olmadığı yerlerde veya daha güvenli bir haberleşme ihtiyacı olan yapılarda, ekstra maliyetleri ortadan kaldırmak amacı ile üretilmiştir. PSTN hattının kullanılmayacağı durumlarda sisteme GSM/GPRS modülünü ilave etmek yerine, entegre GSM/GPRS modüle sahip TSP-5324 Kontrol Paneli kullanılabilir.

Teknim' in Pars Serisi Alarm sistemlerinin, kullanıcılarına sunduğu en önemli özelliklerden bir tanesi de kullanıcılara kendi güvenliklerini istedikleri zaman, dünyanın neresinden olursa olsun kontrol etmelerine imkân veren Mobil Uygulama desteğidir. Teknim' in Bulut tabanlı mobil uygulama çözümü ile alarm sisteminin durumu hakkında anlık bilgi alma ve gerektiğinde kurma-çözme gibi müdahaleler yapılabilir ve sisteme ait geçmiş olay listesine erişim sağlanabilir. Mobil uygulama desteği için TXM-5272 GSM/GPRS Modülü gerekir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Dahili GSM/GPRS Modülü
- 4+4 Programlanabilir Zone
- 1x Programlanabilir çıkış (PGM)
- 10x Kullanıcı Şifresi
- 256x Olay Hafızası
- 6x Telefon Numarası Desteği
- 2 Farklı Alarm Haber Alma Merkezi Desteği (Ademco Contact ID, SIA)
- Her bir AHM için 2 Farklı AHM Numarası Desteği
- 4x Partition Desteği
- Bypass Özelliği
- 2 Adet Haftalık Programlanabilir Zamanlayıcı ile Görev Tanımlama
- Kullanıcı Yetki Kısıtlama
- Panel Kutusu İçerisinde Trafo Dahildir
- İlave Olarak PSTN veya Ethernet Modülü Takılabilir
- Mobil Uygulama Desteği (Android ve IOS)
- Opsiyonel Modül ile Uzaktan Kumanda Desteği

TSP-5324**Teknik Özellikler**

Standart Zone Sayısı	4
Maksimum Zone Sayısı	8 (Zone Çiftleme)
Partition	4
Olay Hafızası	256
Kullanıcı Şifresi	10
Ayarlanabilir Siren Çalma Süresi	2-255dk

Elektriksel

Çalışma Gerilimi ve Frekansı	220VAC – 50Hz
Akü	12V-7Ah
Siren Çıkışı	1x 500mA
AUX Çıkışı	1x 750mA
PGM	1x 500mA (NO/NC)

Genel Özellikler

Desteklenen Keypad Modelleri	TSK-5710, TSK-5718
Desteklenen Keypad Sayısı	4
Kısmi Kurulum (Partition)	VAR
Zone Tipi Seçimi (NO-NC)	VAR
Tehdit Şifresi	VAR
Zaman Ayarlı / Hareketsiz Bölüm Otomatik Kurma Çözme	VAR
Key Zone Özelliği	VAR
Mobil Uygulama Desteği	VAR
Telefon Arayıcı	VAR
Kişisel Telefon Hafızası	6
AHM Sayısı	2
Haberleşme Formatı	Ademco Contact ID, SIA DC-03
Telefon Hattı Kesildiğinde Alarm	VAR
Desteklediği Haberleşme Modülleri	TXM-0501, TXM-5272, TXM-5271

Mekaniksel

Ağırlık	1670gr
Boyutlar	300x250x100mm

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +70°C
Nem	0 ... % 90rH