


Estetik tasarım, kolay kurulum ve kullanım...

Özellikler

Kullanımı kolay ve EN 12094-3 standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan söndürmeyi el ile serbest bırakma butonu özellikleri aşağıdadır.

- EN 12094-3 standardına uygun
- Sıva altı ve sıva üstü montajına uygun
- Standart tüm konvansiyonel yangın söndürme santralleri ile uyumlu
- Kolay kurulum ve kullanım
- IP22D koruma sınıfı
- Şeffaf koruyucu kapağı
- Kolay resetleme mekanizması
- Üstün ve kararlı çalışma performansı

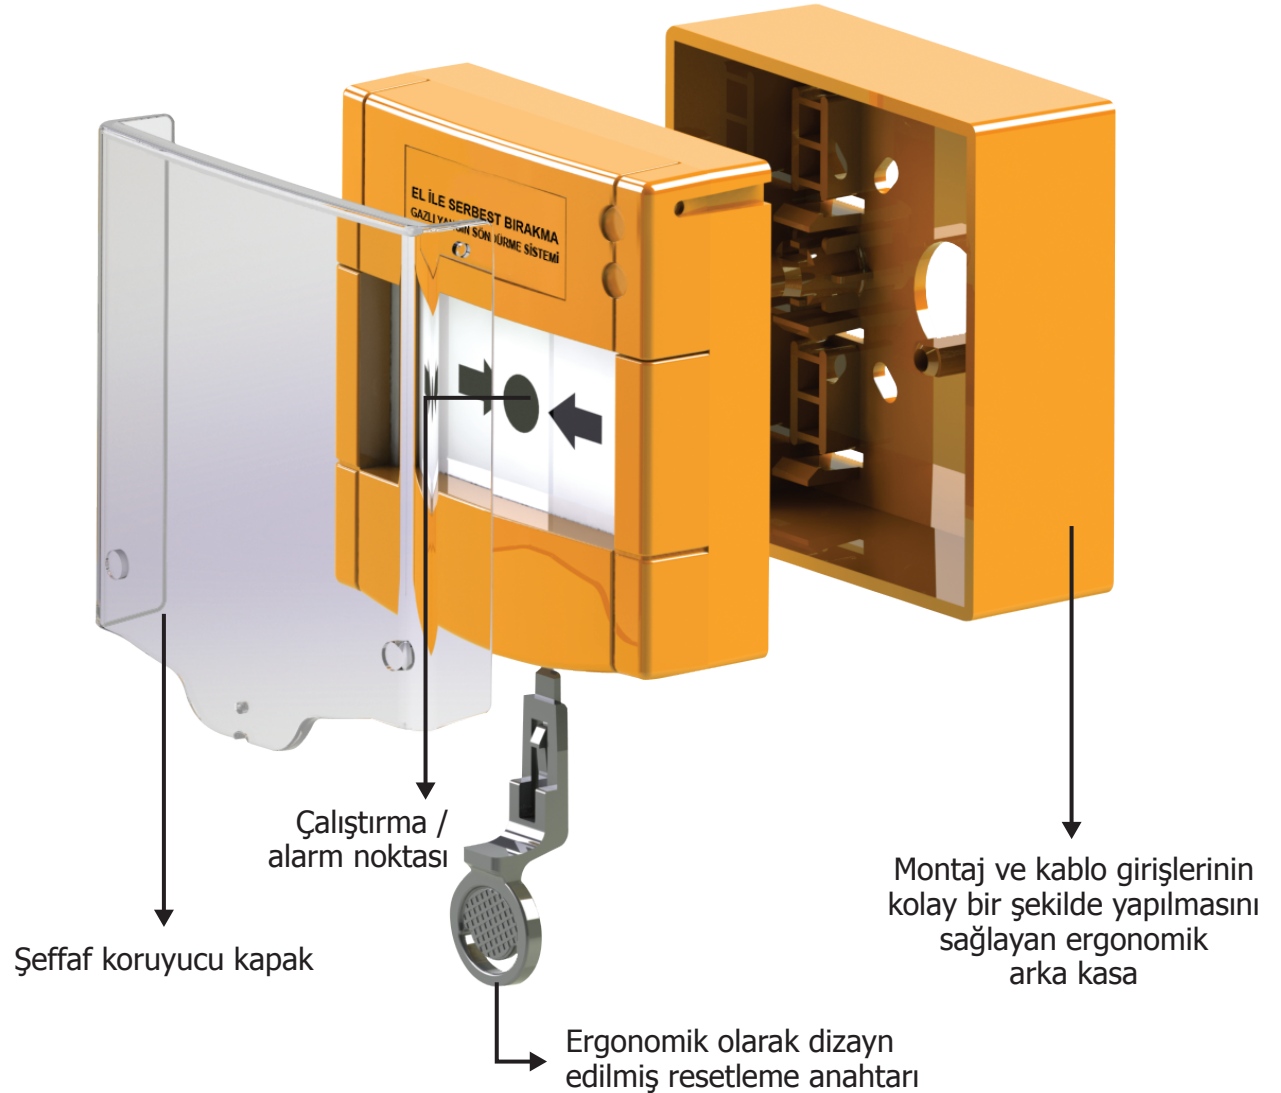

Estetik tasarım, kolay kurulum ve kullanım...


TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi:	10 - 30V DC
Sükunet / Alarm Akımı:	0A / 60 mA max.
IP Koruma Sınıfı:	IP22D
Renk:	Sarı
Ağırlık:	140 gr
Ölçüler:	87 x 91 x 58 mm
Çalışma Sıcaklığı:	(-10°C) - (+55°C)
Depolama Sıcaklığı:	(-30°C) - (+60°C)
Bağıl Nem:	%95 (+40°C'de yoğunlaşmamış)

MODELLER

Ürün Kodu	Açıklama
ML-2710.MR	Maxlogic Söndürmeyi El İle Serbest Bırakma Butonu

KABLO BAĞLANTISI

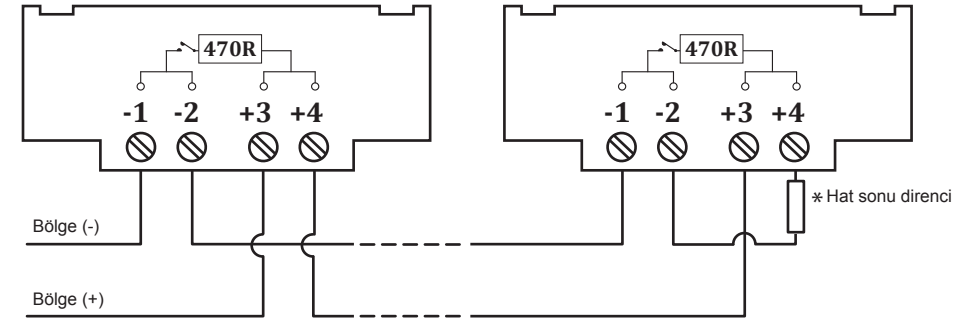

* Direnç değeri, kontrol panelinin belirtmiş olduğu değerdir. (MG / ML - 6K8)

Yangın tehlikelerine karşı can ve mal koruma Mavili Elektronik'in kendine ilke edindiği ciddi bir iştir. Bu yüzden 1987'den beri kalitemizden ödün vermeden bu yolda güven üretmeye devam ediyoruz.